



Descripción

Gracias por comprar nuestros productos de interruptores inteligentes. Lea este manual detenidamente antes de usarlo para asegurarse de que puede utilizar el producto con seguridad y conserve el manual correctamente como referencia cuando sea necesario.

Este interruptor de pared inteligente es adecuado para todas las lámparas incandescentes, lámparas de bajo consumo, LED, de tungsteno, fluorescentes con balasto eléctrico, etc.

No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta, haremos todo lo posible para atenderle.

Especificaciones

Sistema operativo: IOS9.0/Android4.4 o superior

Tipo inalámbrico (opcional): WiFi, zigbee, bluetooth o WiFi+blue_tooth. Asistente de voz: Compatible con amazon alexa, Google Assistant

Distancia de control inalámbrico: en cualquier lugar con la red 2G, 3G, 4G y 5G en tu teléfono

Forma de control: control táctil, control remoto de aplicación, control de voz, control RF 433 (opcional)

Esquema de cableado

A.Live (Fase) cableado a "L"terminal

B.Neutro cableado a "N"terminal

C.GND cableado a "GND"terminal

D.Lámpara conectada a"L1, L2, L3,L4





(El cable Neutro de la lámpara se conecta a "N", el cable Live de la lámpara se conecta a "L1, L2, L3 o L4")

Parametros			
Nombre	WiFi neutral switch	Zigbeeneutral switch	Zigbeeneutral switch
Tipo de red inalámbrica	WiFi	Zigbee	Zigbee
Estándar inalámbrico	IEEE802.11b/g/h	IEEE802.15.4	IEEE802.15.4
Corriente soportada	100-250VAC	100-250VAC	100-250VAC
Rango de Temperatura	-20°C~45°C	-20°C~45°C	-20°C~45°C
Carga Max a 110V	Capacity load 2000W/5A Resistive load 400W/5A	Capacity load 2000W/5A Resistive load 400W/5A	Capacity load 2000W/5A Resistive load 400W/5A
Carga Max a 220V	Capacity load 2000W/5A Resistive load 800W/5A	Capacity load 2000W/5A Resistive load 800W/5A	5W-300W/5A
Rango de Humedad	10%-90%RH (no condensación)	10%-90%RH (no condensación)	10%-90%RH (no condensación)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C~45°C	-20°C~45°C	-20°C~45°C
Humedad de Almacenamiento	30%~70%RH	30%~70%RH	30%~70%RH

Precauciones para el interruptor de luz inteligente

- No lo conecte a aparatos de iluminación especiales, como calentadores de baño, ventiladores y calentadores de agua.
- No conecte accesorios de iluminación con una potencia superior a la especificada.
- Tipos de carga: lámparas de bajo consumo, lámparas LED (lámparas no lineales), lámparas incandescentes, lámparas fluorescentes.
- Separar mínimo: lámpara de ahorro de energía de 5W / lámpara LED de 5W (lámpara no lineal) / lámpara fluorescente de 25W / nivel de 25W/series.
- Conéctelo de acuerdo con el diagrama de cableado. Conectar el cable incorrecto dañará el equipo.
- No debe haber cortocircuito en el extremo de carga, ya que un cortocircuito puede dañar el equipo.
- Cuando el dispositivo no se pueda controlar, desconecte la fuente de alimentación.
- El dispositivo no tiene función de autoaprendizaje.
- El equipo está equipado con componentes de alta precisión y no se puede utilizar en entornos de alta humedad.

Las precauciones anteriores para la instalación y el uso pueden causar daños permanentes a este producto y otros riesgos de seguridad.

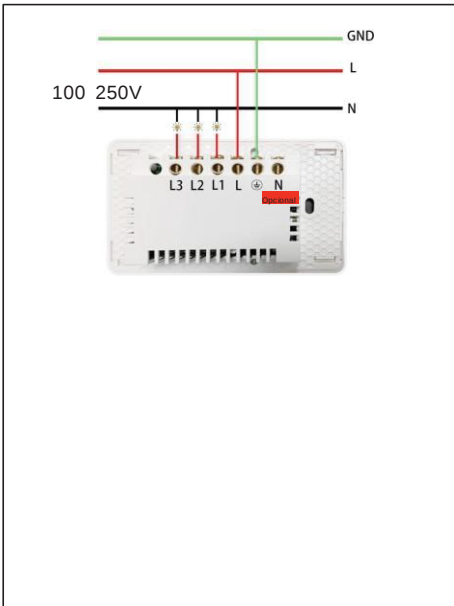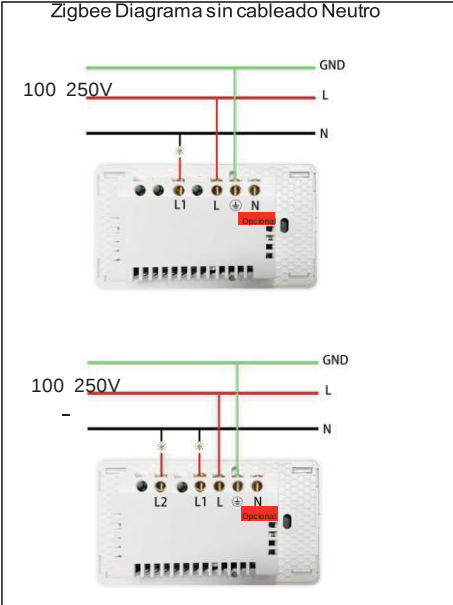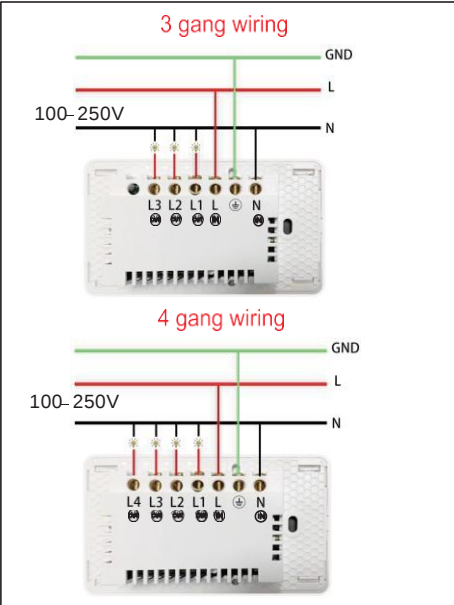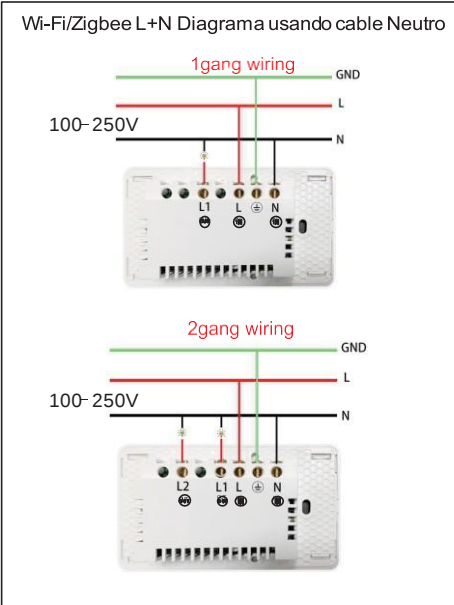

Instalación

- Utilice un destornillador plano pequeño para abrir la carcasa facial como se muestra en la imagen.
- Fije la carcasa inferior a la caja de pared con tornillos. (la caja de pared NO está incluida)
- Vuelva a colocar la carcasa de la cara en la carcasa inferior.

Nota: No instale con la electricidad conectada o activa.

Indicador LED en el botón

- Cuando el interruptor esté encendido, la luz indicadora LED se encenderá.
- Mantenga presionado cualquier botón en el panel de interruptores hasta que el indicador LED parpadee aproximadamente 6 segundos en cualquier botón del interruptor, el indicador LED parpadeará cuando configure la red.

Preparación para el emparejamiento.

- Encienda el emulador Wi-Fi 2.4G; tenga en cuenta que no trabaja con el Wi-Fi 5G.

2. Descargue primero la aplicación EcomSmart Home en la tienda de aplicaciones IOS o en Google Play,

3. o escanee el código QR como se muestra a continuación.

Emparejamiento de la versión WiFi

- Mantenga presionado cualquier botón en el panel de interruptores hasta que el indicador LED parpadee rápidamente.
- Luego, agregue un dispositivo como en las siguientes imágenes.

Reset the device first.

Enter Wi-Fi Password

Connecting...

Device added successfully

Emparejamiento de la versión ZigBee

- Si usa el interruptor zigbee, primero debe agregar Gateway HUB a la aplicación EcomSmart Home.
- Luego, presione prolongadamente cualquier botón en el panel de interruptores hasta que el indicador LED parpadee rápidamente.
- Haga clic en "El LED que parpadeará" para agregar el cambio a la aplicación.

Reset the device first.

Select Device to Add

Connecting...

Added successfully

Smart Gateway

Ensure device is in pairing mode (LED is blinking)

Nota:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede recibir energía de radiofrecuencia y, si no se utiliza y ajusta de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en su recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y la recepción.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un muro diferente al que está conectado al receptor.
- Conectar el receptor a una toma de corriente en un muro diferente al que está conectado al equipo.

El dispositivo opera en la parte 15 de la regla de la FCC.

El funcionamiento del equipo a la de antenas separadas.

El dispositivo se puede usar como referencia de onda, y

El dispositivo debe estar etiquetado como referencia de onda, hasta la referencia se pueda usar el funcionamiento de onda.

Made in China

Smart Gateway

Ensure device is in pairing mode (LED is blinking)

Nota:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede recibir energía de radiofrecuencia y, si no se utiliza y ajusta de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en su recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y la recepción.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un muro diferente al que está conectado al receptor.
- Conectar el receptor a una toma de corriente en un muro diferente al que está conectado al equipo.

El dispositivo opera en la parte 15 de la regla de la FCC.

El funcionamiento del equipo a la de antenas separadas.

El dispositivo se puede usar como referencia de onda, y

El dispositivo debe estar etiquetado como referencia de onda, hasta la referencia se pueda usar el funcionamiento de onda.

Made in China

Smart Gateway

Ensure device is in pairing mode (LED is blinking)

Nota:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede recibir energía de radiofrecuencia y, si no se utiliza y ajusta de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en su recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y la recepción.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un muro diferente al que está conectado al receptor.
- Conectar el receptor a una toma de corriente en un muro diferente al que está conectado al equipo.

El dispositivo opera en la parte 15 de la regla de la FCC.

El funcionamiento del equipo a la de antenas separadas.

El dispositivo se puede usar como referencia de onda, y

El dispositivo debe estar etiquetado como referencia de onda, hasta la referencia se pueda usar el funcionamiento de onda.

Made in China